

NYHED

Montering af vinduer i facaden, i forbindelse med både nybyggeri og energirenovering, giver ofte følgende overvejelse: Hvordan monteres vinduet nemt og hurtigt uden at gå på kompromis med design og kvalitet?

ROCKWOOL A/S præsenterer en verdensnyhed - vindueskassen, der gør montage af vinduer til en leg. Vindueskassen giver arkitekten designfrihed og skaber et link mellem ude og inde - det har aldrig været enklere.

Op gennem tiderne er mængden af forskellige byggematerialer, der mødes i netop facadens åbninger, øget mere og mere. Kravene til lufttæthed, ubrændbarhed og minimering af skader, som f.eks. skimmelsvamp og indtrængning af vand, har indtil nu krævet, at mange produkter skal bruges for at skabe den optimale klimasikring. ROCKWOOL vindueskasse er med til at minimere risikoen, skabe en fremtidssikret løsning og ikke mindst en montagetid, der er uovertruffen. Kombinationen af ROCKWOOL fibre i kassen og den tilstødende REDAir FLEX danner en klimaskærm, der giver optimale løsninger:


- Minimerer varmetabet ned til 0,8 Wm²K
- Skaber mulighed for valgfrit at placere vinduer og døre i facadeåbningen
- Sikrer en nem udskiftning af vinduer i fremtiden
- Uorganisk materiale giver ikke grobund for skimmelsvamp
- Med systemets få komponenter er montagen enkel og hurtig
- Forbedrer linjetab omkring vinduet
- Konstruktionen opfylder alle gældende normer
- Eksisterende vinduer kan bibeholdes til nye vinduer monteres, og dermed minimeres gener for beboere

ROCKWOOL A/S
 Hovedgaden 501
 2640 Hedehusene
 T: +45 46 56 16 16

www.rockwool.dk
info@rockwool.dk

ROCKWOOL®
 BRANDSIKKER ISOLERING

RW-DK - 0116

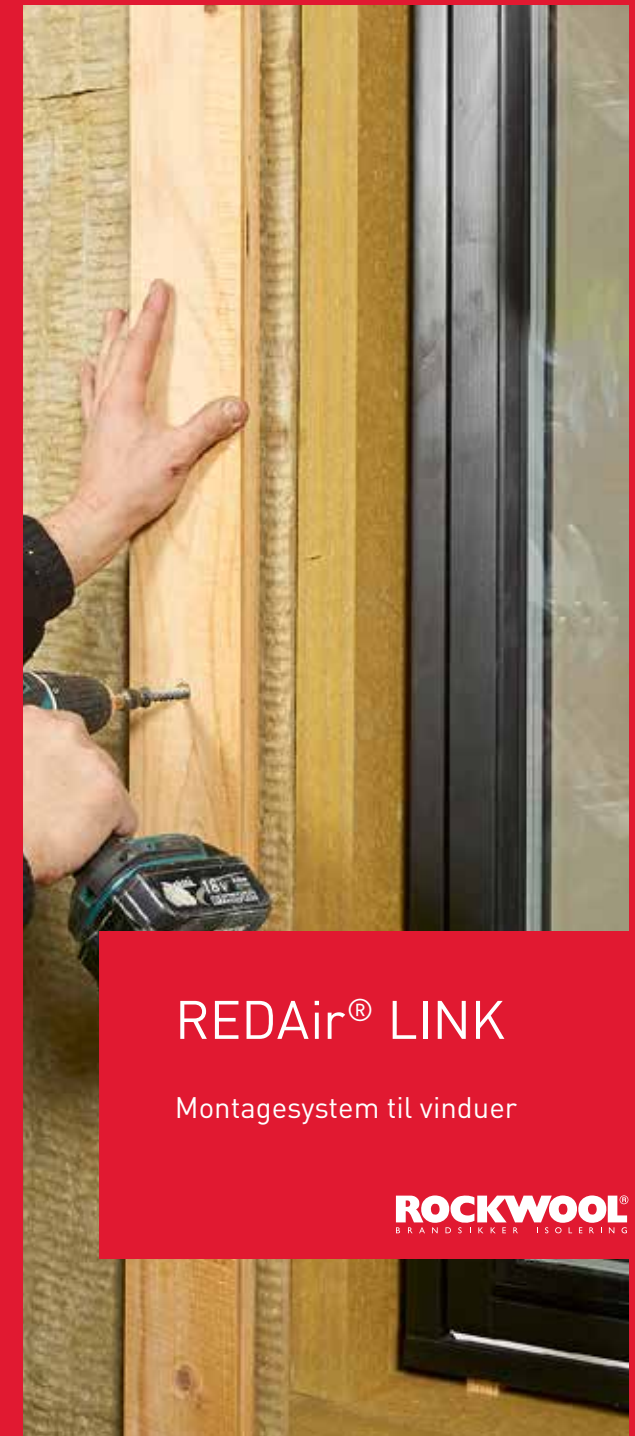

REDAir® LINK

Montagesystem til vinduer

ROCKWOOL®
 BRANDSIKKER ISOLERING

CREATE AND PROTECT®

Tilskæring



Tilskæring af REDAir LINK plader, gøres nemt med almindelig sav eller rundsav. Pladerne leveres dog også i et udvalg af standardmål som passer med isolerings-systemet REDAir FLEX, hvilket giver minimalt spild.

Samling



REDAir LINK sider, top og bund til vindueskassen placeres på et plant underlag. Hjørnerne fikseres med en skrue pr. hjørne (medfølger i kasser med beslag). Diagonalmålet kontrolleres.



Hjørnebeslag fastgøres i vindueskassen, direkte uden forboring. Det nødvendige antal skrue er pakket i samme kasse som hjørnebeslag, hvilket gør arbejdet nemt.

Montage



Den samlede REDAir LINK vindueskasse løftes på plads, og fastgøres til bagvæggen. Det er dog også muligt at samle kassen omkring vinduet, hvilket anbefales ved store vinduesåbninger.



Vinduet monteres i REDAir LINK kassen ved hjælp af en særlig anbefalet karmskrue (f.eks. Adjufix), direkte i REDAir LINK pladen. Antallet afhænger af vinduestype. Efter montage afsluttes med fugning omkring vinduet.